

## DESBROZADORA EURO TRIM

La Bonhoeffer BON-ET-BC53 viene totalmente equipada con un cabezal de corte, una cuchilla para hierba y una hoja de sierra. Esta excepcional versatilidad la convierte en la solución perfecta para personas que buscan las ventajas que ofrecen ambos productos, todo ello envuelto en un paquete altamente eficiente. El motor Heavy Duty/Super profesional que incorpora proporciona una potencia bruta excepcional a la vez que mantiene un excelente ahorro de combustible, garantizando que usted realice el trabajo de forma eficiente sin arruinarse en costes de combustible. Además, con la tecnología de amortiguación de vibraciones LowVib podrá disfrutar del máximo confort y control, incluso durante largos periodos de trabajo. Experimente hoy mismo la potencia y comodidad de la BON-ET-BC53 de Bonhoeffer.

La desbrozadora le facilita la tarea diaria de cortar y podar los arbustos, matorrales y césped desiguales.

## EQUIPOS ESTÁNDAR

			
Cabeza	Cuchilla	Arnés	Deflector

## USO DE LA MAQUINA



Preparación del campo

Corte de césped

Corte de cultivos

Cortador de caña de azúcar

## CARACTERÍSTICAS



### ENGRANAJE CÓNICO

El engranaje cónico está diseñado para proporcionar un par elevado, asegurando que el equipo de corte permanezca paralelo al suelo para un rendimiento de corte óptimo.



### CONFORT EQUILIBRADO

Nuestro arnés ergonómico ofrece un amplio soporte para la espalda, correas para los hombros y un cinturón de cadera, que distribuyen eficazmente la carga en una zona más amplia para una mayor comodidad.



### CENTRO DE GRAVEDAD OPTIMIZADO

El equilibrio se mejora colocando el depósito de combustible delante del motor.



### CAMBIO DE EQUIPO DE CORTE SIN ESFUERZO

Un soporte de pasador de bloqueo magnético simplifica el proceso de cambio del equipo de corte.



### SMART START® EFICIENTE

El motor y el motor de arranque están diseñados para un arranque rápido y sin esfuerzo. sin esfuerzo, reduciendo la resistencia del cable de arranque hasta un 40%.



### DISEÑO ERGONÓMICO

El manillar en ángulo y las cómodas empuñaduras proporcionan un excelente agarre y posición de trabajo.



### GANCHO DE ARNÉS AJUSTABLE OJAL

El ojal es ajustable para lograr el equilibrio ideal para sus necesidades, mejorando la comodidad y el control del usuario.



### BOMBA DE COMBUSTIBLE EFICIENTE

Nuestra bomba de combustible especialmente diseñada garantiza un arranque sin esfuerzo.



### VERSÁTIL COMBI-GUARD

El protector combinado del accesorio de corte puede utilizarse con una cuchilla para hierba o un cabezal de corte.



### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE CON PROTECTOR METÁLICO.

Un depósito de combustible transparente permite controlar fácilmente del nivel de combustible y el protector metálico protegerá el combustible de cualquier daño.



### CÓMODO MANGO DE AGARRE SUAVE


Asas con empuñaduras blandas para un confort óptimo durante el uso.



### LOWVIB® EFICAZ

Los amortiguadores antivibración absorben eficazmente las vibraciones, reduciendo la tensión en los brazos y manos del usuario.



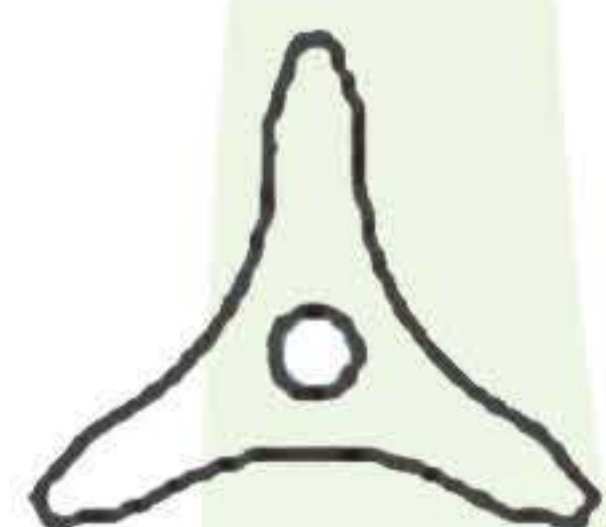

Hoja de 3 puntas



Cabezal recortador



Mango plegable para fácil almacenamiento



Hoja de sierra



Mango y ancho Arnés para turnos largos



## ESPECIFICACIONES

<b>Datos técnicos Motor</b>	
Cilindrada	53 cm <sup>3</sup>
Potencia	3,0 HP
Régimen de potencia máxima	10000 rpm
Volumen del depósito de combustible	950 ml
Entrehierro del módulo de encendido	0,3 mm / 0,01 pulg.
Velocidad de ralentí	2700 - 3000 rpm
Bujía	NGK - BPMR7A
Separación de electrodos	0,5 - 0,7 mm
Velocidad de embrague	4100 rpm (±120 rpm)
Tipo de lubricante	Bonhoeffer 2 tiempos o equiv. a 50:1
Revoluciones máximas eje de salida	8900 rpm
Rosca del eje de salida	M12x1,75V
Presión sonora (db)	97.57dB
Potencia sonora (db)	117sB
Vibración del asa izquierda	9,16m/s <sup>2</sup>
Vibración del asa derecha	5,81m/s <sup>2</sup>
Vibración de todo el cuerpo	9/16m/s <sup>2</sup>
Consumo de combustible	950g/h
<b>Lubricantes</b>	
Tipo de lubricante (engranaje cónico)	Grasa multiusos
<b>Datos sobre vibraciones y ruido</b>	
Nivel de presión sonora en el oído del operador	115 dB(A)
Nivel de potencia acústica, garantizado (LWA)	117 dB(A)
<b>Datos de transmisión</b>	
Ángulo del engranaje de transmisión	35 °
<b>Equipo</b>	
OEM Cabezal de corte	Tecomac- M10
OEM Hoja de sierra	2T -305
Arnés OEM	Equilibrio
<b>Dimensiones totales</b>	
Peso (sin equipo de corte)	8,7 kg / 19,2 lbs
Relación de mezcla de combustible	50:1