

Diversas opciones

Boquilla de chorro de ciclón
Modelo. 197824-4

Protector de ciclón
Modelo. 197864-2

Lanza de spray variable
Modelo. 197876-5

Boquilla para espuma
Modelo. 197886-2

Cepillo de lavado
Modelo. 197828-6

Conjunto de boquilla variable
Modelo. 197822-8

Cepillo giratorio
Modelo. 197831-7

Lanza para zonas bajas
Modelo. 197859-5

Manguera de limpieza de tuberías
Modelo. 10m 197837-5
15m 197840-6

Juego de juntas
Modelo. 197853-7

Juego de tubos de extensión
Modelo. 197870-7

Pistolas de gatillo
Modelo. 197842-2

Manguera de extensión de alta presión
Modelos.
5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3

Manguera de alta presión
Modelos.
5m 126766-5 (PVC)
10m 123784-4 (PVC)
10m 123651-3 (Caucho)

Juego de juntas antitorsión
Modelo. 197867-6

Trolley
apilable para una carga fácil
Modelos. TR00000002
TR00000001 (EU)

Juego de conectores de absorción
Modelo. 197881-2

Juego de juntas de un toque
Modelo. 197883-8

Juego de mangueras de autoaspiración
Modelo. 197873-1

Hidrolavadora de alta presión Inalámbrica DHW080

2 velocidades electrónicas

Volumen máximo de alimentación	6.3 L/min
Caudal de agua	Alto / Bajo: 5.5 / 4.0 L/min
Presión Máxima Permitida	8.0 MPa
Presión de funcionamiento	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0 MPa
Temperatura máxima de alimentación	40 °C
Altura máxima de succión	1 m
Tiempo máximo de funcionamiento (min)	con/ BL1850B x2: Alto / Bajo: 12.5 / 28
Longitud de la manguera	5 m
Nivel de Vibración	2.5 m/s ² o menos
Nivel de presión sonora	70.9 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	438x218x269 mm (17-1/4"x8-5/8"x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)

Equipamiento estándar: Pistola de disparo, Manguera de alta presión de 5 m, Manguera de aspiración, Cepillo de limpieza, Caja de almacenamiento, Boquilla variable, Conector, Junta de un toque

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.
Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 201907

Makita Hidrolavadora de alta presión Inalámbrica DHW080

No es necesario conectarlo al toma corriente nial grifo



Capacidad máxima del tanque
50 L aprox

Presión de funcionamiento
5.5 / 3.0
(Alto / Bajo) MPa

18v + 18v → 36v **BL MOTOR**

No requiere toma corriente, No requiere fuente de agua.

Los carros, paredes, escalones, etc. se pueden limpiar en cualquier lugar y a cualquier hora.



Ejemplo de almacenaje



Lanza de spray variable



Boquilla de chorro de ciclón



Cepillos de limpieza



Boquilla para espuma



Boquilla variable



Manguera de limpieza de tuberías



Lanza para zonas bajas




Cepillo giratorio



Cantidad total de agua que fluye bajo uso normal con carga completa de batería	Tiempo de funcionamiento (con/BL1850Bx2)	Presión	Apagado	Presión	Tiempo de funcionamiento (con/BL1850Bx2)	Cantidad total de agua que fluye bajo uso normal con carga completa de batería
110 L aprox con Boquilla Variable	28 min aprox	3.0 MPa	Bajo Interruptor de encendido Alto	5.5 MPa	12.5 min aprox	70 L aprox con Boquilla Variable

Libre de cables

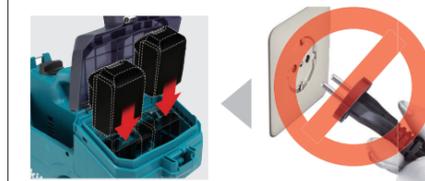

Suministro de agua desde un tanque/reserva



Maletín de almacenamiento multifuncional

Función del tanque de succión + capacidad de almacenamiento



Entrada de agua de alimentación



Fácil de transportar

Transportable con la máquina dentro de la caja



*Cuando se lleva la caja de almacenamiento por la agarradera, el agua puede derramarse si hay mucha agua en el interior.

*Cuando se lleva la caja por la agarradera con la máquina en la tapa de la caja, la máquina puede caer de la caja de almacenamiento.

MAKPAC (Opcional)

La caja MAKPAC se puede instalar en la tapa.



BL
MOTOR

18v + 18v → 36v