


General

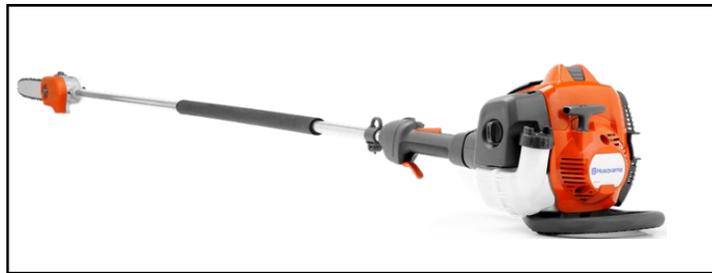

Producto	525P4S
PNC	967329401
EAN13	7393089197772

Descripción:

Diseñada para profesionales, la podadora de altura Husqvarna 525P4S ofrece una excelente ergonomía y un equilibrio superior, ayudándole a evitar tensiones y esfuerzos derivados de posiciones de trabajo incómodas. Fácil de maniobrar, su motor X-Torq® asegura una rápida aceleración y un alto par con bajas emisiones y bajo consumo de combustible.

Tabla de aplicación	
Uso intensivo	●●○
Uso parcial	●●●
Uso ocasional	○○○

Tipo de usuario	
Ocasional	○
Rural	●
Forestal	○
Comercial	●

Tecnologías



X-Torq
El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones nocivas de escape hasta en un 75% y aumenta la eficiencia del combustible hasta en un 20%.



Tensor de cadena
Tensor de cadena ajustable, sin necesidad de herramientas.



Caja de embrague de magnesio
Robusta carcasa de embrague de magnesio para un uso profesional duro, que garantiza una larga vida útil.



Lubricación de la cadena
Lubricación de cadena ajustable y automática.



Controles intuitivos
El estrangulador y la purga son fáciles de alcanzar y comprender.



Parada de retorno automático
El interruptor de parada se restablece automáticamente a la posición ON para un arranque sin problemas.

Especificaciones técnicas

Motor	
Potencia nominal	1.0 kW / 1.3 HP
Cilindrada	25.4 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Bujía	NGK BPMR8Y
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.5 L
Consumo de combustible (ref)	395 g/kWh
Consumo de combustible (ref)	0.395 kg/h
Ralentí	3000 rpm
Velocidad máxima	11000 - 12000 rpm
Sistema de corte	
Espada	12" 3/8" mini 1.3mm
Cadena	12" 3/8" mini 1.3mm H37
Capacidad del depósito de aceite	0.2 L
Velocidad de la cadena al 133% de la velocidad de máxima potencia del motor	18.4 m/s
Velocidad de la cadena a la velocidad máxima del motor	24.5 m/s
Tubo	
Diámetro del tubo	24 mm
Longitud del tubo	175 cm
Dimensiones	
Peso (sin equipo de corte)	5.3 kg
Largo completo (incluido equipo de corte)	243 cm
Largo (modo de transporte)	213.8 cm
Ancho	23 cm
Altura	24.3 cm
Otros	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	107 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	91 dB(A)
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	2.9 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	3.2 m/s ²



Válvula de purga de aire

Elimina el aire del carburador y del sistema de combustible para facilitar el arranque.



Arrancador independiente

El arrancador independiente facilita el cambio del cable de arranque si es necesario.



Filtro de aire eficiente

El eficiente filtro de aire proporciona menos costo de servicio y menos desgaste del motor.



Placa protectora de metal

La placa metálica duradera protege el motor y el tanque de combustible.



Protector de impacto trasero

La protección contra impactos traseros protege el motor del desgaste y los daños.

Incluye

- Espada
- Cadena
- Arnés simple
- Protector de impacto trasero