



CENTRÍFUGA

SCPM128 | SCPM146 | SCPM158

La **serie SPCM** son bombas centrífugas de alta eficiencia, que permiten **ahorrar energía** y tienen una estructura compacta, conveniente para operar y mantener.



Son aptos tanto para **aplicaciones domésticas como industriales**, transportando agua limpia y líquidos químicos no agresivos. También se pueden aplicar para suministrar agua paa jardines, hoteles, villas e irrigación agrícola.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de la bomba:** Hierro fundido
- Caja del motor:** Aluminio
- Árbol:** 45 # acero / Acero inoxidable
- Impulsor:** Latón / Noryl opcional
- Motor:** Cerrado, aireado externamente
- Clase de aislamiento:** B / F
- Protección Clase:** IP44 / IP54
- Duty:** Continuamente clasificado
- Sello mecánico:** Carbono metalizado cerámico

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura ambiente máxima hasta 40 °C
- Temperatura máxima del fluido hasta 80° C
- Presión máxima hasta 10 bar

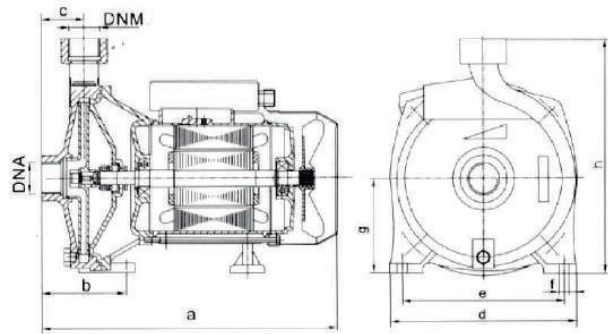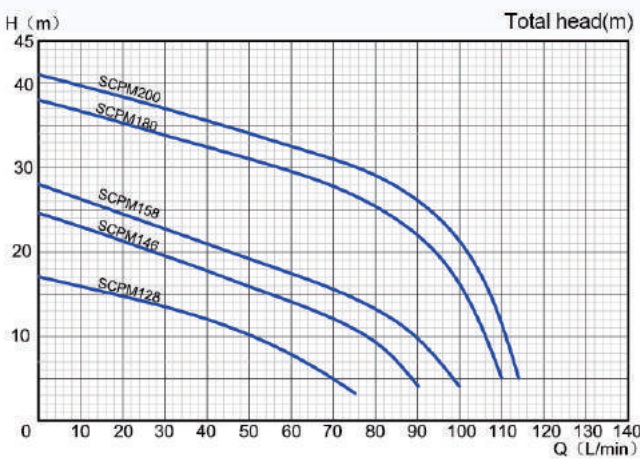

SCPM

Code	Model	HP	KW	DNA/DNM	Suct.Max m	Q.Max L/min	H.Max m	Q. L/min	0	10	30	50	75	90	100	110	115	Weight Kg
S2001	SCPM128	0.5	0.37	1" / 1"	9	75	17	-	17	16	14	10	3	-	-	-	-	9.3
S2002	SCPM146	0.75	0.55	1" / 1"	9	90	24	-	24	24	19	16	11	4	-	-	-	12.3
S2001	SCPM158	1	0.75	1" / 1"	9	100	28	H(m)	28	26	23	19	14	10	4	-	-	14.3

Dimensión general y de montaje

Model	Dimensiones (mm)										Package Dimension		
	DNA	DNM	a	b	c	d	e	f	g	h	A	B	H
SCPM128	1"	1"	263	82	45	175	136	10	88	220	275	195	245
SCPM146	1"	1"	294	82	47	175	142	10	90	224	310	195	250
SCPM158	1"	1"	310	82	43	192	161	10	95	248	320	215	275

